


## **Razvodna loputa – pravokotna RLP**

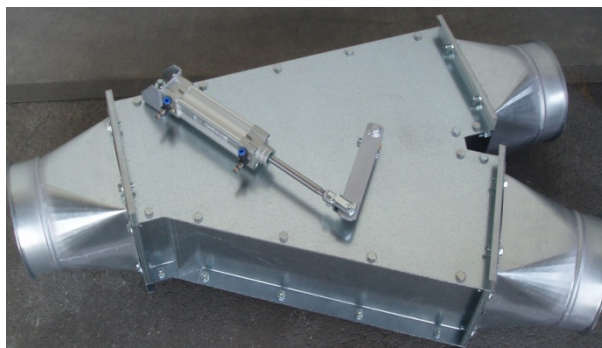

### **Uporaba:**

Razvodne lopute so namenjene uporabi na tlačni strani odsesovalnih / odpraševalnih sistemov s kontinuiranim delovanjem. S preklpom med dvema zbiralnima posodama omogočajo praznjenje le teh brez potrebe po izklopu odsesavanja.

### **Opis:**

Razvodna loputa je izdelana iz pocinkane pločevine. Razvodna loputa je pravokotnega preseka. Za okrogle cevovode se na standardno izdelane pravokotne prirobnice pritrdijo ustrezni prehodi kosi.

Os lopute je uležajena v pušah, pogon pa je lahko ročni ali pnevmatski. Rob preklpne lopute se v svojih skrajnih legah umakne v posebej izdelana ležišča in je izven toka medija. Tesnjenje lopute je lahko s filcem ali gumo, z možnostjo zamenjave v primeru obrabe.

### **Standardne velikosti razvodnih loput:**

| <b>RLP</b>         |
|--------------------|
| <b>[mm]</b>        |
| <b>200x200 30°</b> |
| <b>250x250 30°</b> |
| <b>300x300 30°</b> |
| <b>400x400 30°</b> |